


FLEXIBEL²

DIE JDM CT SPLIT- OHNE KÜHLUNG IN DER TECHNIK BOX EXTREM PLATZSPAREND!

- 4/6 Getränkesorten mit Direktwahl + gekühltes Wasser + CO2 Wasser - OPTIONAL
- Bag-in-Box Konzentrate werden in bestehenden Möbeln/ Unterschrank gelagert (so sind auch größere Bags zB 10l möglich)
- Sehr kleine Abmessung: Technik Box 410x140x210mm
- Vorwahl CO2 – OPTIONAL (Modell CO2)
- 1 zentrale LED-beleuchtete Ausgabe (hygienisches Hartglasrohr)
- Verstellbare Ausgabehöhe
- Automatische Reinigung und mehr Hygiene durch luftdicht abgeschlossene Konzentrate
- Vollelektronische Steuerung für Dosierung und Menge
- Verlässlich und langlebig –hochwertige Materialien, robuste Oberfläche
- Einfache Handhabung – einfache Nachfüllung, Programmierung, Service und Reinigung
- Perfektes Mischergebnis durch patentierte MidMix®-Technik
- Mehrsprachiges LCD-Info Display
- Vorbereitung für Zahlungssysteme + Buchhaltung
- Karaffenschalter für schnelles Service
- Design mit LED-Beleuchtung an der Säule – OPTIONAL
- Unterschrank - OPTIONAL
- Externe Kühlung – OPTIONAL



unterschiedliche
Ausgabehöhen
möglich für
JDM CT L

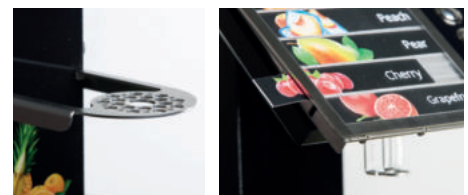

ESI (Easy
slide in)
labels

Technik Box
ohne Kühlung
mit extrem kleinen
Abmessungen
(4-6 Sorten)



Erhältlich in den Ausführungen:

JDM CT SPLIT L-4/6 STILL, JDM CT SPLIT L-4/6 CO2,

DATEN	JDM CT-SPLIT L-4 STILL	JDM CT-SPLIT L-4 CO2	JDM CT-SPLIT L-6 STILL	JDM CT-SPLIT L-6 CO2
PREIS in € excl. USt.	€	€	€	€
Art. Nr.	fruc0501ok	fruc0506ok	fruc0511ok	fruc0516ok
Bedien- / Ausgabeeinheit mit Säule	L 4	L 4	L 6	L 6
Breite in mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Höhe in mm	545 mm	545 mm	545 mm	545 mm
Tiefe in mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Ausgabehöhe	140 - 310 mm	140 - 310 mm	140 - 310 mm	140 - 310 mm
Gewicht	6 kg	6 kg	6 kg	6 kg
Vorwahlen	1	1	1	1
Produktwahltasten (inkl. Wasser)	5	5	7	7
aut. Karaffenvorwahl (Extra)	✓	✓	✓	✓
ESI Produktschilder ²	✓	✓	✓	✓
Getränke	4	4	6	6
Mischverhältnis Konzentrate	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49	1+4 ... 1+49
Getränkevorrat im Gerät	-	-	-	-
Dosierung Menge Produktwahl	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS	150-500ml / PULS
Dosierung Vorwahl EXTRA/Kanne	max 2000ml	max 2000ml	max 2000ml	max 2000ml
Technikbox	Split	Split	Split (modular)	Split (modular)
Breite in mm	410 mm	410 mm	595 mm h=140 mm	595 mm h=140 mm
Höhe in mm	140 mm	125 mm	270 mm b=410 mm	270 mm b=410 mm
Tiefe in mm	210 mm	210 mm	210 mm	210 mm
Gewicht	max. 10 kg	max. 10 kg	max. 12 kg	max. 12 kg
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Technikbox/ Bedieneinheit horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox vertikal	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m	max. 1,5 m
Distanz Konzentrat/ Technikbox horizontal	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m	max. 5,0 m
Kühlungskapazität	extern	extern	extern	extern
Temperatur Ausgabe	extern	extern	extern	extern
Wasserdruck in bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar	min 1,5 bar/max 6 bar
Spannung	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz	230 V/ 50 Hz
Leistungsaufnahme max mit CO ₂ -Karbonator	extern	extern	extern	extern
FSS ¹	✓	✓	✓	✓
Durchflussmesser (Wasser)	✓	✓	✓	✓
Frontscheibe LED beleuchtet	OPTIONAL	-	OPTIONAL	-
Produktausgabe LED beleuchtet	✓	✓	✓	✓
Münzprüfer- /wechsler/cashless	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Buchhaltung	✓	✓	✓	✓
Zahlungssysteme	parallel / EXE	parallel / EXE	parallel / EXE	parallel / EXE
Sirupeinspritzventil (SIV ³)	✓	✓	✓	✓
Wassertank-Pumpe	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Überwachung Desinfektions- und Sanitationsintervall	✓	✓	✓	✓

Alle unsere Modelle sind mit dem einzigartigen und patentierten MidMix II System ausgestattet.

1) FSS = Flut Sicherheitssystem: extra Sicherheitsventil (Wassereingang)

2) ESI = easy slide in: Produktschild-Einschubtechnik für sehr schnellen und einfachen Schilderwechsel

3) SIV - syrup injection valve: Getränkekonzentrat Einspritzventil für perfektes Mischergebnis

GRÖSSE INCL. VERPACKUNG	JDM CT-SPLIT L-4 STILL	JDM CT-SPLIT L-4 CO2	JDM CT-SPLIT L-6 STILL	JDM CT-SPLIT L-6 CO2
Breite	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Höhe	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
Tiefe	310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
Gewicht incl. Verpackung	19 kg	19 kg	21 kg	21 kg
MASCHINE / PALETTE				
Europalette 80 x 120 cm	8	8	8	8
UK-size Palette 100 x 120 cm	12	12	12	12



Ressourcenschonend



Spart bei Lager und Transport



Spart Energie



Weniger CO₂ Emissionen